

531,731

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
29 avril 2004 (29.04.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2004/036012 A2**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> : F02B 19/00

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2003/003081

(22) Date de dépôt international :  
17 octobre 2003 (17.10.2003)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
02/13016 18 octobre 2002 (18.10.2002) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. [FR/FR]; 65-71 Boulevard du Château, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(72) Inventeurs; et


(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : TOURTEAUX, Nicolas [FR/FR]; 12 Square Ron-sard, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR). ROBINET, Cyril [FR/FR]; Appartement 106 - Bâtiment D, 80 Rue Gabriel Péri, F-91430 IGNY (FR).

(74) Mandataires : MICHELET, Alain etc.; Cabinet Harle et Phelip, 7, rue de Madrid, F-75008 Paris (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: TURBOCHARGING AND PRECOMBUSTION CHAMBER SPARK PLUG INTERNAL COMBUSTION ENGINE, IGNITION METHOD AND APPLICATION

(54) Titre : MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A SURALIMENTATION ET BOUGIE A PRECHAMBRE, PROCEDE D'ALLUMAGE ET APPLICATION

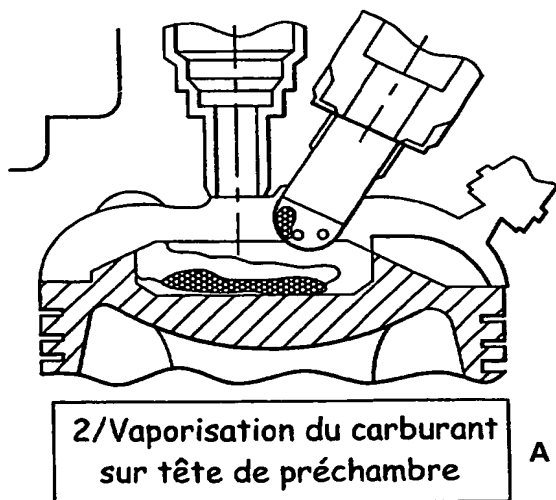

A...2/VAPORIZATION OF FUEL IN  
THE PRECOMBUSTION CHAMBER

(57) Abstract: The invention concerns an internal combustion engine with at least one engine component, the engine component comprising a combustion chamber (4) for a fuel mixture including fuel and oxidant constituents, a system for igniting the fuel mixture with an igniter (7), sequential passageway devices for the fuel and oxidant constituents and for the combustion products, the engine being of the turbocharging type by over-pressurization of oxidant constituents upstream of the engine component. The invention is characterized in that the ignition system comprises a substantially spherical closed head (6) (12a) enclosing the igniter in a precombustion chamber, the head including a plurality of orifices (5) for communicating the combustion chamber with the precombustion chamber so that the fuel mixture can pass into the precombustion chamber. In another embodiment of the invention, at least one of the passageway devices is a direct injector in the combustion chamber for all or part of the fuel and/or oxidant constituents. The invention also concerns a method and an application.

(57) Abrégé : L'invention concerne un moteur à combustion interne avec au moins un organe moteur, l'organe moteur comportant une chambre de combustion (4) d'un mélange combustible à type de composants carburants et comburants, un système d'allumage du mélange combustible par un allumeur (7), des dispositifs de passage séquentiels pour les composants carburants et comburants et pour les produits de combustion, le moteur étant du type

à suralimentation par surpression des composants comburants en amont de l'organe moteur. Selon l'invention, le système d'allumage comporte une tête (6)(12a) fermée sensiblement sphérique enfermant l'allumeur dans une préchambre, la tête comportant un ensemble d'orifices (5) destinés à faire communiquer la chambre de combustion et la préchambre afin que du mélange combustible puisse passer dans la préchambre. Dans une variante de l'invention, au moins un des dispositifs de passage est un injecteur direct dans la chambre de combustion pour tout ou partie des composants carburants et/ou comburants. Un procédé et une application sont également décrits.

WO 2004/036012 A2



(81) États désignés (*national*) : JP, US.

(84) États désignés (*régional*) : brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

— relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv) pour US seulement

Publiée :

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

**Moteur à combustion interne à suralimentation et bougie à préchambre, procédé d'allumage et application.**

La présente invention concerne un moteur à combustion interne à suralimentation et bougie à préchambre, un procédé  
5 d'allumage et une application du procédé au moteur. Elle est destinée à l'industrie des moteurs à essence, gaz ou autres, à combustion interne à deux ou quatre temps, aussi bien pour des engins motorisés à type motocycles, automobiles, aéronefs... que des appareillages motorisés à type de  
10 générateurs, outillages ou autres. Bien que préférentiellement mise en œuvre dans un moteur à piston et vilebrequin, elle peut s'appliquer à un moteur du type rotatif.

Les moteurs à combustion interne sont connus depuis de nombreuses années et ont constamment évolués. On  
15 prend ici, à titre d'état de la technique, les moteurs à combustion interne les plus classiques, c'est-à-dire à piston et vilebrequin permettant de transformer un mouvement alternatif d'un piston sous l'effet de la combustion d'un mélange combustible, en un mouvement circulaire. Ce type de  
20 moteur comporte un ou plusieurs organes moteurs. Chaque organe moteur comporte une chambre de combustion, également appelée cylindre, d'un mélange combustible à type de composants carburants et comburants, en général essence et air, et munie d'un système de compression, en l'espèce un  
25 piston pour ce type de moteur, un système d'allumage du mélange combustible par un générateur d'étincelles électriques ainsi que des dispositifs de passage séquentiels pour les composants carburants et comburants et pour les produits de combustion. Le fonctionnement de ce type de  
30 moteur qu'il soit à deux ou à quatre temps est classiquement connu et il ne sera pas détaillé ici. On considère ici plus particulièrement les moteurs suralimentés dans lesquels on introduit dans la chambre de combustion au moins les composants comburants à une pression élevée grâce à un  
35 surpresseur. Ce surpresseur est en général une turbine

actionnée par les gaz d'échappement et qui compresse l'air qui doit être admis dans les cylindres. D'autres types de surpresseurs peuvent être utilisés, les turbo-compresseurs, les compresseurs simples, les systèmes à onde de pression, etc.

Les moteurs suralimentés nécessitent une protection thermique du système de surpression. En effet, en considérant le cas d'une turbine actionnée par les gaz d'échappement, celle-ci est exposée directement au flux de gaz chauds sortant du moteur alors que la turbine présente une température maximale admissible, destructrice, limitée. Usuellement, pour pallier cet inconvénient, on a recours à l'enrichissement par ajout de carburant pour limiter la température des gaz brûlés en sortie du moteur. En effet, le surplus de carburant ainsi apporté ne peut pas brûler car la quantité d'air présente dans le cylindre est insuffisante (la quantité d'air présente dans le cylindre ne permet de brûler que le carburant équivalent à la richesse 1), et ce surplus de carburant en se vaporisant (chaleur latente de vaporisation) permet le refroidissement de la charge. Les gaz sortent donc moins chaud du cylindre. Toutefois cet effet est proportionnel au surplus d'essence apporté et cette essence ne sert qu'à refroidir les gaz ce qui entraîne une augmentation de la consommation.

Depuis quelques années on a souhaité optimiser le fonctionnement des moteurs à combustion interne et en particulier de réduire leur consommation en carburant et les rejets des produits de combustions, ceux-ci devant de plus être des produits ultimes de combustion et limiter les espèces azotées oxydées. Pour ce faire, des perfectionnements ont été apportés au fonctionnement de base de ce type de moteur. Ces perfectionnements concernent par exemple le dispositif d'allumage, des dispositifs additionnels, des modalités de fourniture des composants comburants et carburants, notamment avec les moteurs à injection directe.

Les progrès de l'électronique et des calculateurs ont également permis d'améliorer le fonctionnement des moteurs.

Par exemple, on connaît par le brevet EP-0831213 ayant pour titulaire DAIMLERCHRYSLER AG, un moteur à combustion interne à injection directe qui utilise un allumage par étincelle avec une bougie d'allumage. Un injecteur permet avec une pression élevée d'injecter directement des composants carburants dans la chambre de combustion. La bougie comporte simplement un manchon qui est ouvert dans la chambre de combustion.

Par les demandes FR-2.781.840 et FR-2.810.692 on connaît des dispositions particulières de l'organe moteur avec préchambre séparée de la chambre de combustion par une paroi ne laissant pas passer le front de flamme produit par l'inflammation d'un mélange combustible dans la préchambre.

On connaît par EP-0957246 un moteur à gaz ( $\text{CH}_4$ ) dont la maîtrise de l'inflammation est réalisée par l'injection d'une petite quantité de carburant liquide dans une préchambre.

Si l'ensemble de ces perfectionnements a largement permis de réduire la consommation et les émissions, les moteurs correspondants présentent toujours des limitations. En particulier, les moteurs à suralimentation sont pénalisés par une surconsommation en carburant due à l'enrichissement.

L'invention a pour but de proposer un système d'allumage permettant de réduire l'enrichissement dans un moteur suralimenté tout en permettant une combustion correcte, c'est-à-dire avec un rendement de combustion correct, même dans des cas de préparation du mélange défavorable. Dans un mode de réalisation préféré, le système d'allumage vient en lieu et place de la bougie sur un moteur conventionnel et aucun aménagement spécifique de la culasse n'est nécessaire. Le système d'allumage comporte dans sa partie en relation avec la chambre de combustion, une tête sensiblement sphérique percée de trous ou orifices

de passage ou passages, ces termes étant équivalents. A l'intérieur de cette tête, on trouve une ou plusieurs électrodes permettant de créer une étincelle par application d'une tension entre celles-ci.

5           Ainsi l'invention concerne un moteur à combustion interne avec au moins un organe moteur, l'organe moteur comportant :

- une chambre de combustion d'un mélange combustible à type de composants carburants et comburants munie d'un
- 10 système de compression,
- un système d'allumage du mélange combustible par un allumeur,
- des dispositifs de passage séquentiels pour les composants carburants et comburants et pour les produits de combustion,
- 15 le moteur étant du type à suralimentation par surpression des composants comburants en amont de l'organe moteur.

Selon l'invention, le système d'allumage comporte une tête fermée sensiblement sphérique avec une paroi enfermant l'allumeur dans une préchambre, la tête comportant un

20 ensemble d'orifices destinés à faire communiquer la chambre de combustion et la préchambre afin que du mélange combustible puisse passer dans la préchambre.

Dans divers modes de mise en œuvre de l'invention, les moyens suivants pouvant être utilisés seuls ou selon toutes

25 les combinaisons techniquement possibles, sont employés:

- l'allumeur comporte un générateur d'étincelles électriques,
- le système d'allumage est une bougie à préchambre,
- le système d'allumage comporte un système d'introduction de composants carburants et comburants directement dans la
- 30 préchambre,
- le système d'allumage comporte un dispositif d'introduction permettant l'introduction directe d'un mélange combustible dans la préchambre,

- la paroi de séparation entre la préchambre et la chambre de combustion de la tête est convexe vers l'extérieur de la préchambre,
- alternativement, la paroi de séparation entre la préchambre et la chambre de combustion de la tête est concave vers l'extérieur de la préchambre,
- alternativement, la paroi de séparation entre la préchambre et la chambre de combustion de la tête est sensiblement un polyèdre, un cône,
- la tête de bougie comporte une paroi du type grille ou matériau poreux,
- la paroi de séparation entre la préchambre et la chambre de combustion de la tête est réalisée dans un matériau à conductivité thermique supérieure à 10W/K/m,
- la paroi de séparation entre la préchambre et la chambre de combustion de la tête est réalisée dans un matériau à conductivité thermique préférentiellement supérieure à 30W/K/m,
- la paroi de séparation entre la préchambre et la chambre de combustion de la tête est réalisée en alliage cuivre à conductivité élevée,
- l'alliage de cuivre est CuCr1Zr,
- la paroi de séparation entre la préchambre et la chambre de combustion de la tête comporte un matériau réfractaire,
- la paroi de la tête est recouverte d'une substance facilitant la combinaison réactive des composants carburants et comburants et/ou la dégradation ultime des produits de combustion,
- chaque orifice de la préchambre sur la tête a un diamètre inférieur ou égal à 3 mm,
- les orifices de la préchambre de la tête sont au nombre minimum de trois,
- les orifices de la préchambre de la tête sont organisés sur la tête de manière à ce que la combustion du mélange combustible dans la préchambre provoque des jets de matière

à travers les orifices vers la chambre de combustion répartis d'une manière à assurer une homogénéité de la combustion du mélange combustible sensiblement dans l'ensemble de la chambre de combustion,

- 5 - au moins un des dispositifs de passage est un injecteur direct dans la chambre de combustion pour tout ou partie des composants carburants et/ou comburants,
  - le système de compression est un piston dans une chambre de combustion cylindrique à axe central, l'injecteur étant
  - 10 disposé sensiblement axialement à l'opposé du piston et le système d'allumage latéralement par rapport à l'injecteur, et les orifices sont majoritairement disposés vers l'axe,
  - système de compression est un piston dans une chambre de combustion cylindrique à axe central, le système d'allumage
  - 15 étant disposé sensiblement axialement à l'opposé du piston et l'injecteur latéralement par rapport à la bougie, et les orifices sont répartis régulièrement sur la surface de la tête,
  - le système de compression est un piston dans une chambre de combustion cylindrique à axe central, l'injecteur et le
  - 20 système d'allumage étant disposés latéralement par rapport audit axe, et les orifices sont majoritairement disposés vers l'axe,
  - tête de la bougie est disposée sur une partie du trajet des composants carburants injectés afin que ladite tête puisse
  - 25 être mouillée par lesdits composants carburants lors de leur injection directe,
  - au moins un des orifices à des dimensions de passage permettant le passage d'un front de flamme de la préchambre vers la chambre de combustion,
  - 30 - chaque orifice permettant le passage du front de flamme a un diamètre compris entre 1 et 3 mm,
  - au moins un des orifices à des dimensions de passage ne permettant pas le passage d'un front de flamme de la préchambre vers la chambre de combustion tout en
  - 35 permettant le passage d'espèces instables résultant de la



combustion dans la préchambre afin de permettre une auto-inflammation du mélange combustible de la chambre de combustion,

(la tête peut donc comporter des orifices des deux types précédents, c'est-à-dire laissant et ne laissant pas passer le front de flamme),

- 5 - le nombre d'orifices permettant la propagation d'un front de flamme ménagés dans la tête du corps de préchambre varie de 1 à 5 et de préférence est de 1 et le nombre d'orifices ne
- 10 permettant pas la propagation d'un front de flamme varie de 1 à 20, de préférence de 3 à 15,
- l'ensemble des orifices a des dimensions de passage ne permettant pas le passage du front de flamme de la préchambre vers la chambre de combustion tout en
- 15 permettant le passage d'espèces instables,
- chaque orifice qui ne laisse pas passer le front de flamme a un diamètre inférieur à 1 mm,
- chaque orifice qui ne laisse pas passer le front de flamme a un diamètre compris entre 0,5 et 1 mm,
- 20 - chaque orifice a une longueur inférieure à son diamètre,
- le moteur comporte en outre des moyens permettant de réinjecter avec les composants comburants une partie des produits de combustion,
- l'injecteur est à jets multiples, un des jets étant dirigé vers
- 25 la tête,
- les jets sont séquentiellement répartis au cours du temps,
- la richesse du mélange est supérieure ou égale à un dans au moins un mode de fonctionnement du moteur.

L'invention concerne également un procédé d'allumage d'un moteur à combustion interne ayant au moins un organe

30 moteur, l'organe moteur comportant:

- une chambre de combustion d'un mélange combustible à type de composants carburants et comburants munie d'un système de compression,

- un système d'allumage du mélange combustible par un allumeur,
  - des dispositifs de passage séquentiels pour les composants carburants et comburants et pour les produits de combustion,
- 5 le moteur étant du type à suralimentation par surpression des composants comburants en amont de l'organe moteur.

Selon l'invention de procédé :

- on met en œuvre un système d'allumage comportant une tête fermée sensiblement sphérique avec une paroi enfermant
- 10 l'allumeur dans une préchambre, la tête comportant un ensemble d'orifices destinés à faire communiquer la chambre de combustion et la préchambre afin que du mélange combustible puisse passer dans la préchambre,
- on introduit dans la chambre de combustion les composants
- 15 carburants et les composants comburants qui forment le mélange combustible dans la chambre de combustion,
- on provoque une inflammation du mélange combustible dans la préchambre par l'allumeur, les orifices de la préchambre permettant l'inflammation du mélange combustible de la
- 20 chambre de combustion.

Les étapes précédentes sont également mises en œuvre dans un procédé caractérisé en ce qu'on laisse passer par les orifices des espèces instables résultant de la combustion dans la préchambre afin de permettre une auto-inflammation

25 du mélange combustible de la chambre de combustion sans toutefois laisser passer le front de flamme de la préchambre vers la chambre de combustion.

L'invention concerne également une application des procédés selon les caractéristiques précédentes au moteur

30 selon l'une ou plusieurs des caractéristiques de moteurs listées précédemment, et en particulier, on met en œuvre une injection directe.

L'invention concerne enfin une bougie à préchambre pour mise en œuvre dans le moteur de l'invention et selon

l'une ou plusieurs des caractéristiques correspondantes précédemment listées.

La mise en œuvre de l'invention dans un moteur suralimenté permet donc de limiter l'enrichissement à forte charge car la combustion est plus rapide et se termine plus tôt dans le cycle moteur. Les gaz issus de la combustion sortent donc moins chauds du cylindre car le temps entre la fin de combustion et l'ouverture soupape est plus long. L'enrichissement nécessaire à la protection de la turbine peut donc être moindre, d'où une consommation inférieure sur ce type de moteur suralimenté par rapport à un allumage classique à bougie à électrodes. Les autres avantages apportés par la présente invention sont la protection de/des électrodes de la bougie. La probabilité de présence de mélange carburé au voisinage des électrodes est plus élevée.

De plus, le système d'allumage à Préchambre permet d'obtenir une combustion plus stable, même dans le cas d'un mélange peu homogène. En effet, d'une part plusieurs fronts de flamme atteignent différentes zones de la chambre de combustion et d'autre part, les radicaux émis par les orifices de l'allumeur ensemencent la chambre de combustion en différents points et sous les effets combinés de la pression et de la température générés par la remontée du piston, ces précurseurs enflamment le mélange en différents points de la chambre de combustion. La probabilité d'avoir des précurseurs dans une zone favorable à l'initiation de la combustion est donc beaucoup plus élevée que dans le cas d'une bougie classique. De plus, la paroi de la préchambre protège les électrodes de l'impact de carburant liquide sur celles ci, d'où un meilleur comportement en démarrage à froid et en diminution de l'encrassement de la bougie. Ensuite, dans un mode de réalisation particulier, il est possible d'utiliser un jet d'injecteur venant mouiller directement les parois de la préchambre de combustion, ce qui a pour effet de favoriser la remontée de mélange carburé à l'intérieur de la

préchambre. Ceci peut avoir des effets bénéfiques sur le démarrage et l'initiation en général.

Enfin, dans le cas de la combustion stratifiée, l'injection de carburant sur la tête de l'allumeur chaude permet  
5 d'augmenter la robustesse AI/AA par l'effet de la vaporisation du carburant a proximité des électrodes (AI correspond à l'avance à l'injection et AA à l'avance à l'allumage).

L'invention peut ainsi être mise en oeuvre  
avantageusement dans le cas des moteurs à injection directe  
10 d'essence ou de mélange air-essence comme on le verra plus loin en détail. L'injection directe peut en effet concerne soit des carburants seuls généralement sous forte pression de 100 bars, soit un prémélange carburants/comburants généralement sous faible pression, de l'ordre de 5 à 10 bars.

15 La présente invention va maintenant être exemplifiée avec la description qui suit et en relation avec :

la Figure 1 qui représente vu dans la préchambre la progression de la combustion produite par une étincelle,

la Figure 2 qui représente vu de la chambre de  
20 combustion les différents orifices de la tête de bougie,

les Figures 3, 4, 5, 6 qui représentent vu en coupe d'un cylindre pour différentes phases de fonctionnement d'un moteur selon l'invention dans le cas d'une injection directe,

la Figure 7 qui représente un exemple de réalisation  
25 d'un système d'allumage à type de bougie partiellement en coupe,

la Figure 8 qui représente un exemple de réalisation d'une tête du système d'allumage.

Les systèmes d'allumage dont l'allumeur est un éclateur  
30 destiné à produire des étincelles électriques, du type bougie, peuvent présenter des configurations différentes en fonction du type de moteur et/ou des performances recherchées. Par exemple les bougies peuvent être plus ou moins longues. L'invention qui met en œuvre une bougie à préchambre peut  
35 employer différentes configurations de bougies et on en

donnera un exemple particulier à la fin de la description. Dans l'invention, la bougie comporte une préchambre selon des caractéristiques qui vont maintenant être précisées.

- Des expériences ont été effectuées sur plusieurs configurations de systèmes d'allumages selon l'invention. Les caractéristiques de la bougie à préchambre plus particulièrement évaluée sont:
- Volume:  $700 \text{ mm}^3$
  - Section passage:  $5,1 \text{ mm}^2$
  - 10 - Rapport  $S/V(\text{mm}^{-1})$ :  $7,4 \times 10^{-3} \text{ mm}^{-1}$   
(S étant la somme des sections des passages et V le volume de la préchambre)
  - Distance inter-électrodes : 0,7 mm.

- En ce qui concerne le rapport  $S/V$ , il est un indicateur de qualité. Plus ce rapport est faible, meilleur est le rendement d'utilisation du comburant et de carburant. Le cas optimal est celui de la préchambre sphérique.

- Le système d'allumage du type bougie à préchambre de l'invention est un composant ne demandant pas d'usinage particulier au niveau du moteur. L'implantation peut se faire dans un puits de bougie classique de moteur car son diamètre peut être inférieur ou égal à 14 mm. Le volume de la préchambre peut être compris entre  $0,2$  et  $2 \text{ cm}^3$ . Préférentiellement, la préchambre a un volume inférieur à  $1,5 \text{ cm}^3$ , généralement compris entre  $0,5 \text{ cm}^3$  et  $1,5 \text{ cm}^3$ . En général, le rapport entre le volume de la préchambre et le volume mort de la chambre principale varie entre 0,1 et 5%, de préférence entre 0,1 et 2%. La forme de la tête du système d'allumage est préférentiellement une calotte sphérique.

- Facultativement le système d'allumage peut en outre comporter une arrivée permettant d'alimenter directement la préchambre en un mélange combustible constitué en amont ou d'introduire du carburant, l'air étant alors mélangé au carburant dans la préchambre.

Le système d'allumage comporte dans sa partie en relation avec la chambre de combustion, une tête sphérique percée de trous ou orifices ou passages, ces termes étant équivalents dans le contexte de l'invention. A l'intérieur de  
5 cette tête, on trouve l'allumeur sous forme d'une ou plusieurs électrodes permettant de créer une étincelle par application d'une tension entre celles ci.

Lors de la mise au point du système d'allumage, il a été testé plusieurs configurations de matériau pour la paroi de la  
10 préchambre, à savoir: Acier 35CD4 ; alliage Ni-Fe-Cr, alliage de cuivre dont laiton ou maillechorts ou avec nickel ou aluminium; alliage cuivre à conductivité élevée  $\text{CuCr}_1\text{Zr}$ . Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le dernier matériau. L'alliage  $\text{CuCr}_1\text{Zr}$  est une nuance de l'alliage CRM16x avec  
15 une composition nominale  $\text{Cr} > 0,4\%$ ,  $\text{Zr}$  de  $0,022\%$  à  $0,1\%$  et le reste du cuivre.

Comme on l'a indiqué, la préchambre peut être réalisée dans un matériau ayant une conductivité thermique supérieure à  $10\text{W/K/m}$  et de préférence supérieure à  $30\text{W/K/m}$ . On peut  
20 ainsi utiliser des matériaux dont la conductivité thermique peut aller jusqu'à  $350\text{W/K/m}$ . L'utilisation d'un tel matériau, préférentiellement un alliage cuivreux, permet d'évacuer l'énergie au niveau de la paroi de préchambre et ainsi de pallier l'apparition de points chauds au niveau de la  
25 préchambre. Par exemple, pour le matériau qui a fait l'objet d'expériences poussées, l'alliage  $\text{CuCr}_1\text{Zr}$ , la conductivité thermique à  $20^\circ\text{C}$  de  $320\text{W/K/m}$ .

A titre d'exemple autre de matériaux utilisables à base de cuivre, on peut considérer une nuance de laiton :  $\text{CUZn37}$   
30 de conductivité :  $113\text{W/K/m}$ .

Le tableau suivant présente différents laitons binaires, cupro-nickels, cupro-aluminium et maillechorts pouvant être utilisés comme matériau pour le corps de préchambre. Le niveau de conductibilité thermique ainsi que la tenue

mécanique à température élevée (450-1000K) conditionne le choix du matériau.

Laitons: propriétés physiques

Propriété (composition selon norme NF A 51-101)	Cu Zn 5	Cu Zn 10	Cu Zn 15	Cu Zn 20	Cu Zn 30	Cu Zn 33	Cu Zn 36	Cu Zn 40
Conductivité thermique à 20 oC [W/(m · K)]	234	188	159	138	121	117	117	121

Maillechorts : propriétés physiques

Propriété (composition selon norme NF A 51-101)	Cu Ni 10 Zn 27	Cu Ni 12 Zn 24	Cu Ni 15 Zn 21	Cu Ni 18 Zn 20	Cu Ni 18 Zn 27	Cu Ni 10 Zn 42 Pb 2	Cu Ni 18 Zn 19 Pb 1
Conductivité thermique à 20 oC [W/(m · K)]	38	38	34	29	25	34	25

Et enfin les alliages:

Cupro-nickel : 21 W/(m · K) (Cu Ni 44 Mn) à 63 W/(m · K) (Cu Ni 5 Fe)  
Cupro-aluminium : 75 à 84 W/(m · K) (Cu Al 5, Cu Al 6 ), 38 à 46 W/(m · K) (Cu Al 10 Fe 5 Ni 5 )

Ces données sont tirées de "Technique de l'ingénieur", Volume MB 5 – Etude et propriétés des métaux M437



Ce type de bougie à préchambre est préférentiellement utilisé avec un moteur présentant une perméabilité culasse optimisée au détriment de l'aérodynamique de la chambre de combustion. En effet, le mode de combustion résultant de  
5 l'utilisation de la bougie à préchambre permet une vitesse de combustion suffisante pour se passer d'une augmentation de la vitesse de combustion via l'aérodynamique de la chambre de combustion.

L'invention peut être mise en œuvre aussi bien sur un  
10 moteur classique suralimenté dans lequel on introduit un mélange combustible dans la chambre de combustion, c'est-à-dire que le mélange a été fait en amont de l'organe moteur, que sur un moteur à injection directe des composants carburants.

15 Des essais moteurs d'évaluation du potentiel de bougies à préchambre ont été réalisés sur moteur fortement suralimenté, c'est-à-dire jusqu'à plus de 15bars. Ces essais ont permis de mettre en évidence une voie d'amélioration concernant l'enrichissement pleine charge (PME=pression  
20 moyenne effective=13 bars) lors de l'utilisation de bougies à préchambre.

On a pu montrer lors d'expériences sur ce type de moteur suralimenté notamment les améliorations suivantes: une diminution de l'enrichissement pleine charge, une  
25 inhibition partielle ou totale phénomène de cliquetis avec un rapport volumétrique compris entre 8 et 14, une meilleure utilisation de l'air.

La Figure 1 représente donc, vu dans la préchambre 1, la progression de la combustion 2 produite par une étincelle  
30 3.

La Figure 2 représente donc, vu de la chambre de combustion 4, les différents orifices 5 de la paroi de la tête 6 de bougie permettant des communications entre la préchambre 1 et la chambre de combustion 4, encore dite  
35 chambre principale. Grâce à ces communications, d'une part,

du mélange combustible passe de la chambre de combustion vers la préchambre et, d'autre part, après allumage dans la préchambre, le mélange combustible de la chambre de combustion pourra être amené à s'enflammer. La disposition  
5 des orifices permet une distribution sensiblement homogène du front de flamme et/ou des espèces instables qui permettent l'inflammation du mélange combustible de la chambre de combustion.

De préférence la bougie et sa tête sont un seul  
10 composant qui remplace une bougie traditionnelle ce qui ne nécessite pas de modification du passage de culasse pour la bougie. Le système d'allumage est ainsi constitué d'un dispositif venant en lieu et place de la bougie traditionnelle. On envisage également que le système générant l'étincelle  
15 soit modifié en fonction de la forme de la tête et, par exemple que l'électrode centrale s'avance davantage dans la tête et se rapproche de la paroi de celle-ci pour que l'arc électrique se forme entre l'électrode centrale et la paroi de la tête. On comprend bien que dans ce cas, la paroi doit comporter un  
20 matériau conducteur de l'électricité pour le retour à la masse du courant d'étincelle. On envisage également que la tête de bougie soit une pièce amovible, par exemple par vissage, et qu'on puisse la dévisser pour accéder à/aux électrodes de la bougie pour un éventuel réglage d'écartement ou inspection.

25 Dans ce dernier cas, il pourra être souhaitable que la tête se prolonge latéralement vers l'arrière dans une zone de vissage sur la culasse afin qu'elle soit maintenue et ne risque pas de se dévisser et de tomber dans la chambre de combustion suite aux trépidations du moteur.

30 On comprend bien que les exemples donnés sont purement indicatifs et que l'invention peut être déclinée selon diverses possibilités. On a ainsi vu qu'il était possible d'utiliser une tête avec des orifices des deux types, c'est-à-dire laissant et ne laissant pas passer le front de flamme. De  
35 même, les orientations des orifices peuvent être optimisées

en fonction de la disposition relative des différents organes dans le moteur.

Ainsi, parmi les applications de l'invention on peut citer les moteurs à injection directe des composants carburants. En effet, en dehors de l'invention, les moteurs à injection directe sont généralement pénalisés en préparation du mélange par rapport aux moteurs à injection dans des conduits d'admission par des problèmes d'homogénéité du mélange dans la chambre de combustion. De même, les moteurs à injection directe présentent, dans certaines configurations d'arrangement de l'injecteur injecteur et de la bougie, des problèmes d'impact direct du carburant sur les électrodes de la bougie, d'où des problèmes de démarrage à froid et d'encrassement des électrodes de la bougie. Enfin, les moteurs à injection directe sont sensibles à l'impact du carburant relativement froid sur les parois du cylindre. Or, pour assurer une initiation correcte (allumage), il peut être nécessaire d'avoir un jet suffisamment large pour qu'il passe près de la bougie, ce qui implique un effet parois important.

La mise en œuvre de l'invention, grâce à la tête du système d'allumage qui encapsule l'/les électrodes de la bougie, permet de limiter ces inconvénients. Les Figures 3, 4, 5, 6 représentent ainsi une mise en œuvre particulière de l'invention avec un organe moteur à injection directe vu en coupe axiale d'un piston 9 et passant par un injecteur 8 et une bougie 7. Les autres organes d'admission et d'échappement pour passages séquentiels des composants comburants (éventuellement carburant) et pour les produits de combustion, ne sont pas détaillés ici. Sur la Figure 3, la phase d'injection des composants carburants par l'injecteur 8 est en cours et une partie des carburants vient mouiller la tête 6 de la bougie 7 qui enveloppe la préchambre. Sur la Figure 4, le moteur étant chaud, les carburants sont vaporisés à la fois sur le piston 9 qui comporte un « bol de piston » et sur la tête 6 de la bougie 7. Sur la Figure 5, la phase de

compression est entamée et du mélange combustible passe de la chambre de combustion 4 vers la préchambre 1 de la bougie 7. Sur la Figure 6, la phase de combustion est entamée à partir de la préchambre 1 dans laquelle une  
5 étincelle a été produite et par passage, à travers les orifices 5 de la tête 6, du front de flamme et/ou selon le type d'orifice, des espèces instables pour propagation vers la chambre de combustion 4.

Comme on l'a indiqué précédemment, la mise en œuvre  
10 de l'invention permet une diminution du cliquetis, ceci étant notamment perceptible dans le cas du fonctionnement du moteur à forte charge. Pour fixer un ordre de grandeur, on entend par fonctionnement à faible charge du moteur la plage de fonctionnement du moteur allant du ralenti jusqu'au quart  
15 de la pleine charge du moteur, de préférence la plage allant du ralenti à 10% de la pleine charge dans le cas d'un moteur atmosphérique et la plage allant du ralenti à 5% de la pleine charge dans le cas d'un moteur fortement suralimenté.

Dans une alternative de réalisation de la tête du  
20 système d'allumage, on met en œuvre des orifices dans la paroi de la tête qui ont un effet différentiel de passage ou non du front de flamme en fonction de la charge du moteur. Cet effet peut être obtenu par exemple par au moins un orifice permettant la propagation d'un front de flamme à faible  
25 charge et au moins un orifice ne permettant pas la propagation d'un front de flamme sous toutes conditions de charge ou, alors, par seulement au moins un orifice permettant la propagation d'un front de flamme à faible charge. Dans le cas d'un fonctionnement à faible charge du  
30 moteur, le front de flamme peut passer de la préchambre vers la chambre de combustion principale au moyen du/des passages permettant la propagation d'un front de flamme et on provoque ainsi l'inflammation du mélange combustible principal au moyen d'un front de flamme. Dans le cas d'un  
35 fonctionnement à forte charge du moteur, la structure des

orifices qui laissaient passer le front de flamme à faible charge est telle que, à forte charge, le front de flamme ne passe plus, lesdits orifices provoquant une extinction du front de flamme et ce sont alors les composés instables issus de la combustion du mélange combustible de la préchambre qui conduisent à une auto-inflammation en masse du mélange combustible principalensemencé des composés instables dans la chambre principale.

On peut expliquer ce phénomène de la façon suivante.

10 De par la faible quantité de mélange air/carburant dans la préchambre dans les cas faiblement chargés, la montée en pression dans la préchambre à l'allumage est nettement moins violente que dans les cas fortement chargés et le front de flamme obtenu par la combustion du mélange dans la

15 préchambre peut, grâce au passage de grand diamètre se propager dans la chambre de combustion principale. Cette continuité de propagation du front de flamme entre préchambre et chambre de combustion principale entraîne une stabilité à faible charge similaire au cas conventionnel

20 des moteurs à allumage commandé. Dans le cas de fortes charges, la quantité de mélange carburé dans la préchambre est de 3 à 7 fois supérieure au cas faiblement chargé. En conséquence, lors de la combustion du mélange dans la préchambre, la montée en pression est nettement plus

25 importante. Le différentiel de pression entre la préchambre et la chambre principale empêche la propagation du front de flamme de la préchambre à la chambre principale. Néanmoins, les passages laissent passer le flux de composés instables de la préchambre à la chambre principale et, lors de

30 la remontée du piston, la compression produit une auto-inflammation en masse du mélange principal.

On comprend que l'on peut également utiliser des orifices laissant ou ne laissant pas passer le front de flamme que ce soit sous toutes conditions de charge ou non pour

35 obtenir des effets différentiels cette fois en volume, certains

types d'orifices étant disposés sur la tête préférentiellement pour avoir des effets déclenchement de combustion dans une zone plus particulière de la chambre de combustion. Ces effets différentiels en fonction de la charge et du volume peuvent être combinés par une disposition particulière d'orifices de structures différentes sur la tête.

Dans une autre alternative de réalisation de la tête du système d'allumage, éventuellement combinée à la précédente, les faces internes et/ou externes de la paroi de la tête de la préchambre ainsi que, éventuellement, les parois des orifices, sont revêtues d'un revêtement réfractaire, tels que, par exemple, des revêtements en  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{ZrY}$  (non forcément stœchiométrique) et  $\text{TiB}_2$ . L'épaisseur de ces revêtements est généralement comprise entre 5 et 100  $\mu\text{m}$ , de préférence 1 à 50  $\mu\text{m}$ . On augmente ainsi l'efficacité de combustion dans la préchambre et améliore le fonctionnement à faible charge, en particulier dans le cas de moteurs fortement suralimentés.

Comme on l'a indiqué, différentes configurations de bougies à préchambre peuvent être utilisées. On donne à la Figure 7 un exemple particulier de bougie à préchambre qui comporte un corps en prolongement de la tête. La bougie 7 est montée vissée dans un taraudage 10a de la culasse 10 fermant un cylindre d'un moteur à combustion interne dont on n'a représenté qu'une partie. La bougie 7 comporte un corps 12 de préchambre 1 de forme générale tubulaire et comprenant une tête 12a de forme générale convexe, de préférence ayant la forme d'une calotte sphérique. La tête 12a du corps 12 de préchambre 1 constitue une paroi de séparation entre la chambre de combustion 4 et la préchambre 1. La préchambre 1 comporte l'allumeur comprenant une électrode centrale 13 et une électrode de masse 14. La tête 12a constituant la paroi de séparation entre la chambre de combustion 4 et la préchambre 1 est pourvue

de différents orifices de passages 5, représentés de façon plus détaillée sur la figure 8.

Dans cet exemple, les orifices 5, de forme générale cylindrique, comprennent un passage 5a, ayant un grand diamètre, c'est-à-dire un diamètre supérieur à 1 mm, généralement compris entre plus de 1 mm et 3 mm et une série d'orifices 5b à 5i (7 dans la réalisation de la figure 8) ayant un petit diamètre, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1 mm. Généralement, la longueur des passages est inférieure à 1 mm et ils sont ici orientés selon des rayons de la tête hémisphérique 12a. On a également vu que l'orientation et/ou la structure des orifices peut être adaptée à la configuration particulière des éléments du moteur.

Bien qu'on ait représenté un seul orifice 5a de diamètre supérieur à 1mm (réalisation préférée), la tête 12a peut comporter plusieurs orifices de grand diamètre. Toutefois dans certaines applications, comme on l'a vu avec les effets différentiels des orifices sur le front de flamme en fonction de la charge, le nombre et la dimension des orifices doivent être tels qu'aucun front de flamme ne puisse se propager de la préchambre à la chambre de combustion lorsque le moteur fonctionne à forte charge.

On comprend bien que les exemples donnés sont purement indicatifs et qu'il est possible de mettre en oeuvre l'invention selon diverses modalités sans sortir de son cadre général.

### REVENDICATIONS

1. Moteur à combustion interne avec au moins un organe moteur, l'organe moteur comportant :
- une chambre de combustion (4) d'un mélange combustible à type de composants carburants et comburants munie d'un système de compression (9),
  - un système d'allumage (7) du mélange combustible par un allumeur,
  - des dispositifs de passage séquentiels pour les composants carburants et comburants et pour les produits de combustion, le moteur étant du type à suralimentation par surpression des composants comburants en amont de l'organe moteur, caractérisé en ce que le carburant est exclusivement liquide, notamment de l'essence, et le système d'allumage comporte une tête (6)(12a) fermée sensiblement sphérique avec une paroi enfermant l'allumeur dans une préchambre (1), la tête comportant un ensemble d'orifices (5) destinés à faire communiquer la chambre de combustion et la préchambre afin que du mélange combustible puisse passer dans la préchambre.
2. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au moins un des orifices (5a) à des dimensions de passage permettant le passage d'un front de flamme de la préchambre (1) vers la chambre de combustion.
3. Moteur la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'au moins un des orifices (5b) à des dimensions de passage ne permettant pas le passage d'un front de flamme de la préchambre (1) vers la chambre de combustion (4) tout en permettant le passage d'espèces instables résultant de la combustion dans la préchambre afin de permettre une auto-inflammation du mélange combustible de la chambre de combustion.
4. Moteur selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'ensemble des orifices ont des dimensions de passage ne permettant pas le passage du front de flamme de la



préchambre vers la chambre de combustion tout en permettant le passage d'espèces instables.

5 5. Moteur selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que chaque orifice qui ne laisse pas passer le front de flamme a un diamètre inférieur à 1 mm.

6. Moteur selon l'une des revendications 3, 4 ou 5, caractérisé en ce que chaque orifice a une longueur inférieure à son diamètre.

10 7. Moteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la paroi de séparation entre la préchambre (1) et la chambre de combustion (4) de la tête (12a) est réalisée dans un matériau à conductivité thermique supérieure à 10W/K/m.

15 8. Moteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la paroi de séparation entre la préchambre (1) et la chambre de combustion (4) de la tête (12a) est réalisée en alliage cuivre à conductivité élevée (CuCr1Zr).

20 9. Moteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les orifices de la préchambre de la tête sont au nombre minimum de trois.

10. Moteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est à injection directe des composants carburants dans la chambre de combustion.

25 11. Moteur selon la revendication 10, caractérisé en ce que le système de compression est un piston (9) dans une chambre de combustion (4) cylindrique à axe central, au moins un des dispositifs de passage étant un injecteur (8) direct dans la chambre de combustion pour tout ou partie des  
30 composants carburants et/ou comburants, l'injecteur étant disposé sensiblement axialement à l'opposé du piston et le système d'allumage (7) latéralement par rapport à l'injecteur, et en ce que les orifices sont majoritairement disposés vers l'axe afin d'assurer une homogénéité de la combustion du

mélange combustible sensiblement dans l'ensemble de la chambre de combustion.

12. Moteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que le système de compression est un piston (9) dans une chambre de combustion (4) cylindrique à axe central, au moins un des dispositifs de passage étant un injecteur (8) direct dans la chambre de combustion pour tout ou partie des composants carburants et/ou comburants, le système d'allumage (7) étant disposé sensiblement axialement à l'opposé du piston et l'injecteur latéralement par rapport au système d'allumage, et en ce que les orifices sont répartis régulièrement sur la surface de la tête afin d'assurer une homogénéité de la combustion du mélange combustible sensiblement dans l'ensemble de la chambre de combustion.

13. Moteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que le système de compression est un piston dans une chambre de combustion (4) cylindrique à axe central, au moins un des dispositifs de passage étant un injecteur (8) direct dans la chambre de combustion pour tout ou partie des composants carburants et/ou comburants, l'injecteur et le système d'allumage (7) étant disposés latéralement par rapport audit axe, et en ce que les orifices sont majoritairement disposés vers l'axe afin d'assurer une homogénéité de la combustion du mélange combustible sensiblement dans l'ensemble de la chambre de combustion.

14. Moteur selon l'une quelconque des revendications 10 à 13, caractérisé en ce que la tête (6) est disposée sur une partie du trajet des composants carburants injectés afin que ladite tête puisse être mouillée par lesdits composants carburants lors de leur injection directe.

15. Moteur selon l'une quelconque des revendications 10 à 14, caractérisé en ce que la richesse du mélange est supérieure ou égale à un dans au moins un mode de fonctionnement du moteur.


16. Moteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le système d'allumage et sa tête sont un seul composant qui remplace une bougie traditionnelle et qui ne nécessite pas de modification du passage de culasse pour la bougie.

17. Procédé d'allumage d'un moteur à combustion interne ayant au moins un organe moteur, l'organe moteur comportant:
- une chambre de combustion (4) d'un mélange combustible à type de composants carburants et comburants munie d'un système de compression (9),
  - un système d'allumage (7) du mélange combustible par un allumeur,
  - des dispositifs de passage séquentiels pour les composants carburants et comburants et pour les produits de combustion, le moteur étant du type à suralimentation par surpression des composants comburants en amont de l'organe moteur, caractérisé en ce que
  - on met en œuvre un système d'allumage comportant une tête (6), (12a) fermée sensiblement sphérique avec une paroi enfermant l'allumeur dans une préchambre (1), la tête comportant un ensemble d'orifices (5) destinés à faire communiquer la chambre de combustion et la préchambre afin que du mélange combustible puisse passer dans la préchambre,
  - on introduit dans la chambre de combustion les composants carburants et les composants comburants qui forment le mélange combustible dans la chambre de combustion, le carburant étant exclusivement liquide, notamment de l'essence,
  - on provoque une inflammation du mélange combustible dans la préchambre par l'allumeur, les orifices de la préchambre permettant l'inflammation du mélange combustible de la chambre de combustion.


18. Procédé selon la revendication 17 caractérisé en ce qu'on laisse passer par les orifices (5b) des espèces instables résultant de la combustion dans la préchambre afin de permettre une auto-inflammation du mélange combustible de la chambre de combustion sans toutefois laisser passer le front de flamme de la préchambre vers la chambre de combustion.

19. Application du procédé selon la revendication 17 au moteur de l'une quelconque des revendications 1 à 16.

1 / 3

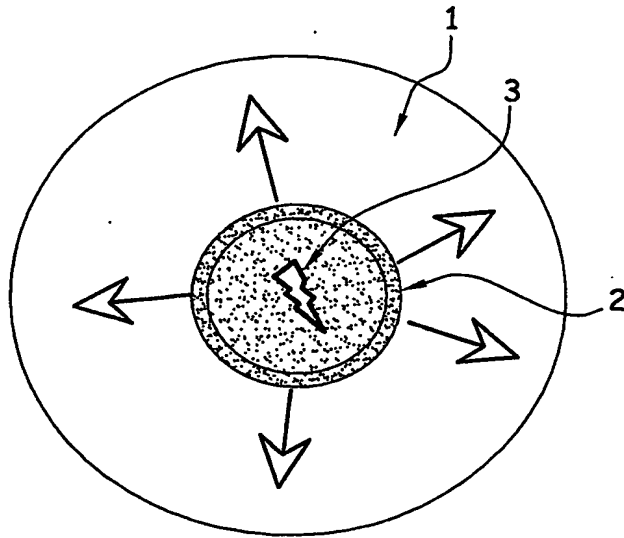

**Fig. 1**

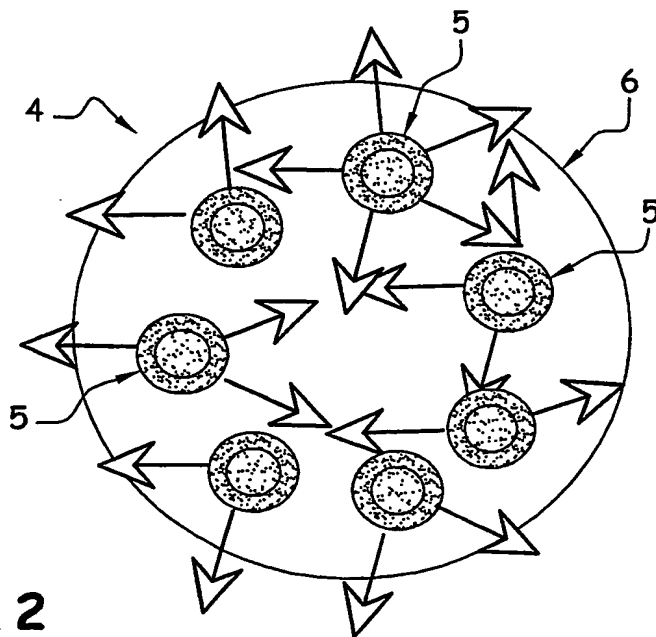

**Fig. 2**


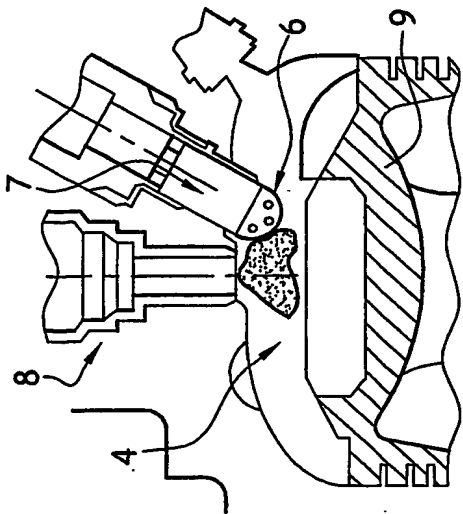


Fig. 3

1/Injection-mouillage  
de la tête de préchambre

Fig. 4

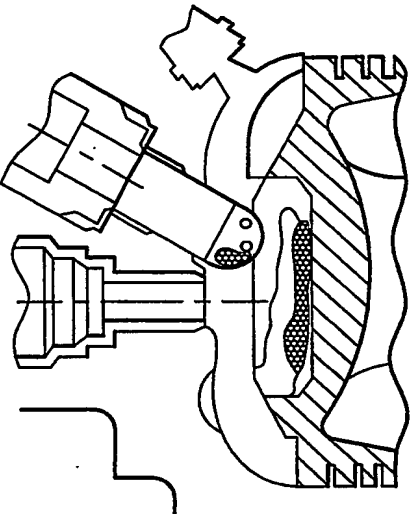

2/Vaporisation du carburant  
sur tête de préchambre




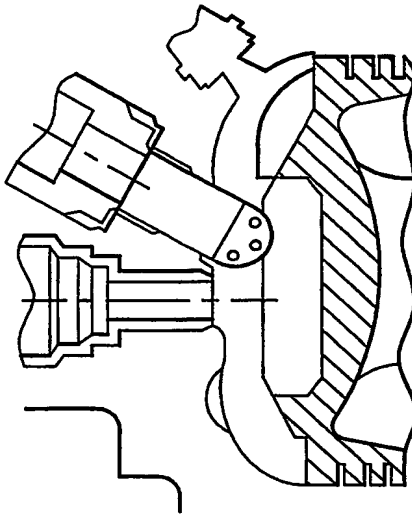


Fig. 5

3/Remontée de vapeur de carburant de la  
préchambre pendant la phase de compression

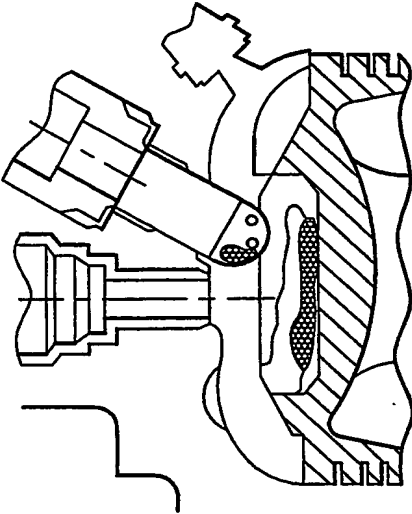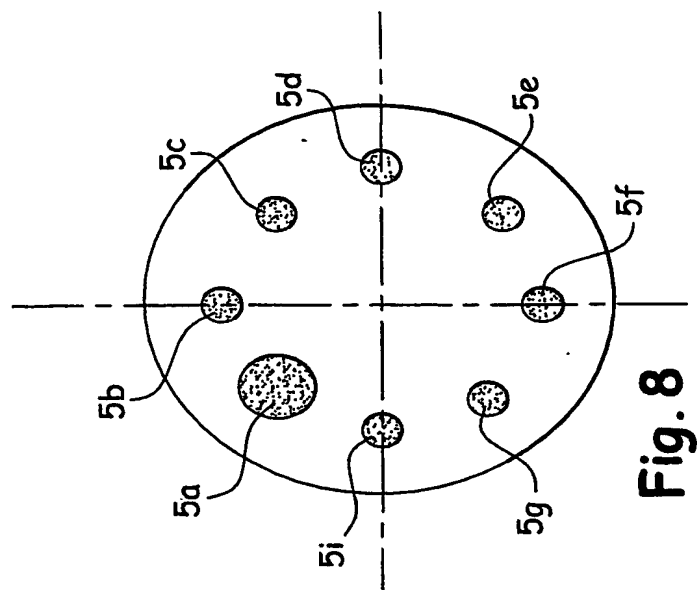

4/Phase de combustion

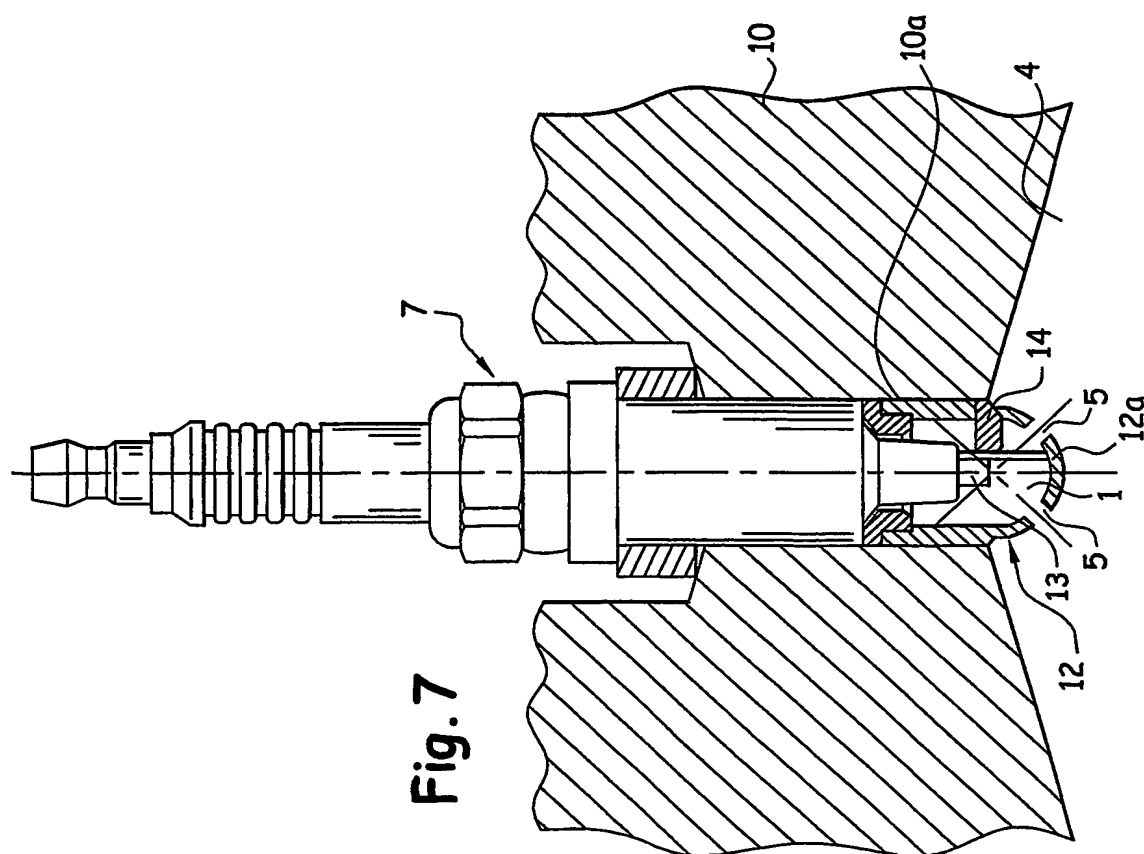

**Fig. 8**

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
29 avril 2004 (29.04.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2004/036012 A3**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> :

F02B 19/12, 17/00

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2003/003081

(22) Date de dépôt international :

17 octobre 2003 (17.10.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

02/13016

18 octobre 2002 (18.10.2002)

FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. [FR/FR]; 65-71 Boulevard du Château, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : TOURTEAUX, Nicolas [FR/FR]; 12 Square Ron-sard, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR). ROBINET, Cyril [FR/FR]; Appartement 106 - Bâtiment D, 80 Rue Gabriel Péri, F-91430 IGNY (FR).


(74) Mandataires : MICHELET, Alain etc.; Cabinet Harle et Phelip, 7, rue de Madrid, F-75008 Paris (FR).

(81) États désignés (national) : JP, US.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: TURBOCHARGING AND PRECOMBUSTION CHAMBER SPARK PLUG INTERNAL COMBUSTION ENGINE, IGNITION METHOD AND APPLICATION

(54) Titre : MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A SURALIMENTATION ET BOUGIE A PRECHAMBRE, PROCEDE D'ALLUMAGE ET APPLICATION

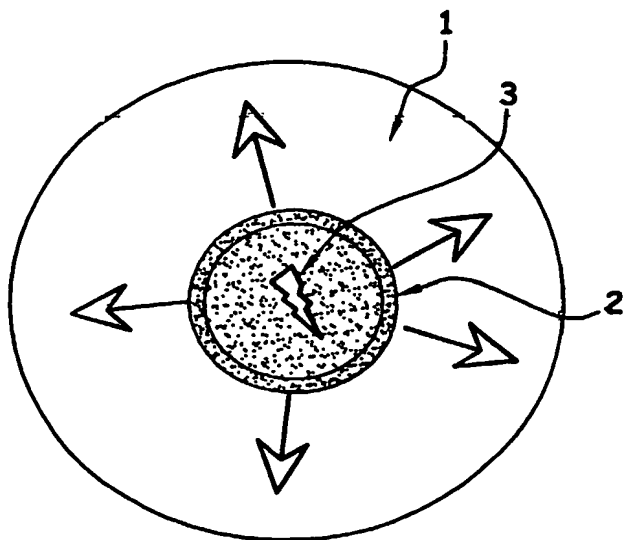

(57) Abstract: The invention concerns an internal combustion engine with at least one engine component, the engine component comprising a combustion chamber (4) for a fuel mixture including fuel and oxidant constituents, a system for igniting the fuel mixture with an igniter (7), sequential passageway devices for the fuel and oxidant constituents and for the combustion products, the engine being of the turbocharging type by over-pressurization of oxidant constituents upstream of the engine component. The invention is characterized in that the ignition system comprises a substantially spherical closed head (6) (12a) enclosing the igniter in a precombustion chamber, the head including a plurality of orifices (5) for communicating the combustion chamber with the precombustion chamber so that the fuel mixture can pass into the precombustion chamber. In another embodiment of the invention, at least one of the passageway devices is a direct injector in the combustion chamber for all or part of the fuel and/or oxidant constituents. The invention also concerns a method and an application.

(57) Abrégé : L'invention concerne un moteur à combustion interne avec au moins un organe moteur, l'organe moteur comportant une chambre de combustion (4) d'un mélange combustible à type de composants carburants et comburants, un système d'allumage du mélange combustible par un allumeur (7), des dispositifs de passage séquentiels pour les composants carburants et comburants et pour les produits de combustion, le moteur étant du type à suralimentation par surpression des composants comburants en amont de l'organe moteur. Selon l'invention, le système d'allumage comporte une tête (6)(12a) fermée sensiblement sphérique enfermant l'allumeur dans une préchambre, la tête comportant un ensemble d'orifices (5) destinés à faire communiquer la chambre de combustion et la préchambre afin que du mélange combustible puisse passer dans la préchambre. Dans une variante de l'invention, au moins un des dispositifs de passage est un injecteur direct dans la chambre de combustion pour tout ou partie des composants carburants et/ou comburants. Un procédé et une application sont également décrits.

WO 2004/036012 A3





(84) États désignés (régional) : brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

— relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) pour US seulement

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

(88) Date de publication du rapport de recherche internationale:

27 mai 2004

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 03/03081

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 F02B19/12 F02B17/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F02B H01T

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 957 246 A (NIIGATA ENGINEERING CO LTD) 17 November 1999 (1999-11-17) paragraph '0055! - paragraph '0056!; figures 1,10	1,17
A	US 4 236 490 A (CORRELL JEROME B) 2 December 1980 (1980-12-02) column 10, line 20 - line 43	1,17
A	FR 2 781 840 A (UNIV ORLEANS) 4 February 2000 (2000-02-04) cited in the application page 2, line 32 -page 3, line 9	1,17
	--- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 April 2004

Date of mailing of the international search report

19/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Raposo, J

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 03/03081

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	FR 2 810 692 A (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA) 28 December 2001 (2001-12-28) cited in the application page 3, line 15 - line 33 ---	1,17
A	US 5 992 364 A (KUEHN MICHAEL ET AL) 30 November 1999 (1999-11-30) cited in the application column 1, line 43 - line 63 -----	1,17

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 03/03081

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0957246	A	17-11-1999	JP 11324805 A	26-11-1999
			JP 2000064838 A	29-02-2000
			EP 0957246 A2	17-11-1999
			NO 992306 A	15-11-1999
			US 6209511 B1	03-04-2001
US 4236490	A	02-12-1980	NONE	
FR 2781840	A	04-02-2000	FR 2781840 A1	04-02-2000
			AT 252200 T	15-11-2003
			DE 69912135 D1	20-11-2003
			EP 1102923 A1	30-05-2001
			WO 0008317 A1	17-02-2000
FR 2810692	A	28-12-2001	FR 2810692 A1	28-12-2001
US 5992364	A	30-11-1999	DE 19637993 C1	26-02-1998
			DE 59700163 D1	24-06-1999
			EP 0831213 A2	25-03-1998

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De \_\_\_\_\_ de internationale No

PCT/FR 03/03081

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
CIB 7 F02B19/12 F02B17/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)  
CIB 7 F02B H01T

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)  
EPO-Internal

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 957 246 A (NIIGATA ENGINEERING CO LTD) 17 novembre 1999 (1999-11-17) alinéa '0055! - alinéa '0056!; figures 1,10	1,17
A	US 4 236 490 A (CORRELL JEROME B) 2 décembre 1980 (1980-12-02) colonne 10, ligne 20 - ligne 43	1,17
A	FR 2 781 840 A (UNIV ORLEANS) 4 février 2000 (2000-02-04) cité dans la demande page 2, ligne 32 -page 3, ligne 9	1,17
	-/--	

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

\*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

\*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

\*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

\*Z\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

5 avril 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

19/04/2004

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Raposo, J

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 03/03081

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 2 810 692 A (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA) 28 décembre 2001 (2001-12-28) cité dans la demande page 3, ligne 15 - ligne 33	1,17
A	US 5 992 364 A (KUEHN MICHAEL ET AL) 30 novembre 1999 (1999-11-30) cité dans la demande colonne 1, ligne 43 - ligne 63	1,17

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem. de Internationale No

PCT/FR 03/03081

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0957246	A	17-11-1999	JP 11324805 A	26-11-1999
			JP 2000064838 A	29-02-2000
			EP 0957246 A2	17-11-1999
			NO 992306 A	15-11-1999
			US 6209511 B1	03-04-2001
US 4236490	A	02-12-1980	AUCUN	
FR 2781840	A	04-02-2000	FR 2781840 A1	04-02-2000
			AT 252200 T	15-11-2003
			DE 69912135 D1	20-11-2003
			EP 1102923 A1	30-05-2001
			WO 0008317 A1	17-02-2000
FR 2810692	A	28-12-2001	FR 2810692 A1	28-12-2001
US 5992364	A	30-11-1999	DE 19637993 C1	26-02-1998
			DE 59700163 D1	24-06-1999
			EP 0831213 A2	25-03-1998